PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2317020

RÉGULATION & DISTRIBUTION

AIRCRAFT 1/2" 16 BAR

aircraft

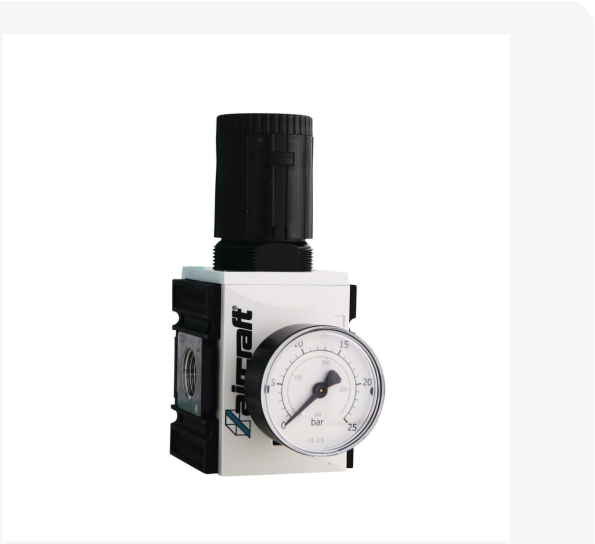

DESCRIPTION

- Détendeur à membrane avec échappement secondaire
- Pour air comprimé et gaz neutres
- Pression d'entrée max. 16 bar
- Convient pour des températures de -10 à +50 °C
- Possibilité de verrouillage par clé enfichable ou cadenas

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Filetage de connexion	1/2 "
Plage de réglage	0,6 – 16 bar
Pression de service max.	16 bar
Pression d'entrée max.	16 bar
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	+50 °C
Fluide	Air comprimé, gaz neutres
Raccordement manomètre	1/4 "

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma