PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2029911

STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 1003/13/10

aircraft

Débit d'air supplémentaire économique avec compresseurs d'appoint, idéaux comme compresseurs de pointe

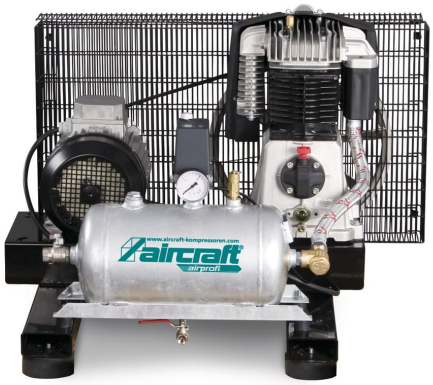

Puissance moteur (puissance absorbée)	Tension d'alimentation
6,5 kW	**400 V**

DESCRIPTION

- Le groupe haute performance 2 cylindres à compression bi-étagée permet une très faible vitesse, d'où un fonctionnement particulièrement silencieux et peu vibrant.
- Le grand ventilateur assure un refroidissement optimal.
- Le refroidisseur intermédiaire et le post-refroidisseur assurent une faible température d'entrée dans le réservoir et réduisent ainsi la condensation.
- Moteurs électriques de qualité équipés d'un disjoncteur-moteur
- Prêt à raccorder avec tous les accessoires, tels que pressostat pour un fonctionnement marche-arrêt entièrement automatique, soupape de sécurité et clapet anti-retour, purge des condensats et soupape de décharge pour un fonctionnement autonome
- Garantie de quinze ans contre la perforation par la rouille sur le réservoir d'air comprimé galvanisé à chaud à l'intérieur et à l'extérieur
- Avec pressostat CONDOR de haute qualité
- Prêt à raccorder avec tous les accessoires de raccordement

Avantages

- Groupe haute performance en fonte grise à faible vitesse de rotation
- Le post-refroidisseur à grandes ailettes assure une faible température d'entrée dans le réservoir
- Le flexible armé avec protection thermique évite les ruptures dues aux vibrations.

Les compresseurs d'appoint sont utilisés

- si le volume d'air disponible est insuffisant.
- pour couvrir les pointes de charge.
- si une sécurité de 100% doit être garantie.

- si l'ancien matériel nécessiterait des réparations coûteuses.

Accessoires recommandés

- Batteries de réservoirs AIRCRAFT par 2 ou 4 réservoirs, pour jusqu'à 400 litres de réserve d'air supplémentaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**3/4 "**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**V-belt**
Matériau ligne air comprimé	**Gaine flexible blindée avec protection thermique**
Purge condensats	**Robinet à bille 3/8"**
Sortie air comprimé	**Robinet à bille**
Cuve de pression	**Galvanisé à chaud intérieur et extérieur, garantie quinze ans contre la perforation par la rouille**
Base compresseur	**Éléments oscillants**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**6,5 kW**
Puissance moteur	**5,5 kW**
Ultra-silencieux	**Non**
Niveau pression acoustique Lp	**83 dB(A)**
Remarque sur le niveau de pression acoustique Lp	**Niveau de pression acoustique à une distance de 1 m selon DIN 45635 T 13**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





