
STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 703/13/15 (15 BAR)

aircraft

Débit d'air supplémentaire économique avec compresseurs d'appoint, idéaux comme compresseurs de pointe

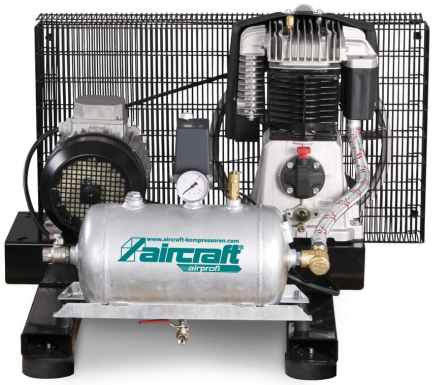

Puissance moteur (puissance absorbée)
4,8 kW

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Le groupe haute performance 2 cylindres à deux étages offre une très faible vitesse de rotation pour un fonctionnement régulier et peu vibrant
- Grand ventilateur pour un refroidissement optimal
- Refroidisseur intermédiaire et post-refroidisseur pour une faible température d'entrée dans le réservoir et une réduction de la condensation
- Moteurs électriques de haute qualité équipés d'un disjoncteur-moteur
- Prêt à raccorder avec tous les accessoires, tels que soupape de sécurité et clapet anti-retour, purge des condensats et soupape de décharge pour un fonctionnement autonome
- Garantie de quinze ans contre la perforation par la rouille sur le réservoir d'air comprimé galvanisé à chaud à l'intérieur et à l'extérieur
- Pressostat CONDOR de haute qualité pour un fonctionnement marche-arrêt entièrement automatique
- Flexible armé avec protection thermique évitant les ruptures dues aux vibrations

Les compresseurs d'appoint sont utilisés lorsque :

- le volume d'air disponible est insuffisant
- il faut couvrir les pointes de charge
- une sécurité de 100% doit être garantie
- l'ancien matériel nécessiterait des réparations coûteuses

Nous économisons pour vous - 13 bar au lieu de 15 bar !

- Nos compresseurs 15 bar sont réglés en usine à une pression d'arrêt de 13 bar, car l'expérience montre que 90% des utilisateurs travaillent à une pression de service de 13 bar max.
- Toute pression supplémentaire générée représente une consommation d'énergie d'environ 8% par bar.

- Si vous avez malgré tout besoin de la pression maximale de 15 bar, vous pouvez facilement la régler vous-même à tout moment sur le pressostat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sortie d'air	**3/4 "**
Régulation pression	**Régulateur de pression**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**V-belt**
Matériau ligne air comprimé	**Gaine flexible blindée avec protection thermique**
Connecteur	**Fiche CEE 400 V avec inverseur de phase**
Purge condensats	**Robinet à bille 3/8"**
Sortie air comprimé	**Robinet à bille**
Cuve de pression	**Galvanisé à chaud intérieur et extérieur, garantie quinze ans contre la perforation par la rouille**
Base compresseur	**Éléments oscillants**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**4,8 kW**
Puissance moteur	**4 kW**
Ultra-silencieux	**Non**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Groupe haute performance en fonte grise à faible régime · Avec pressostat CONDOR haute qualité pour fonctionnement marche/arrêt entièrement automatiqu