SÉCHEURS D'AIR

# AIRCRAFT AAD 160

aircraft

Économique, facile à entretenir et souple à installer

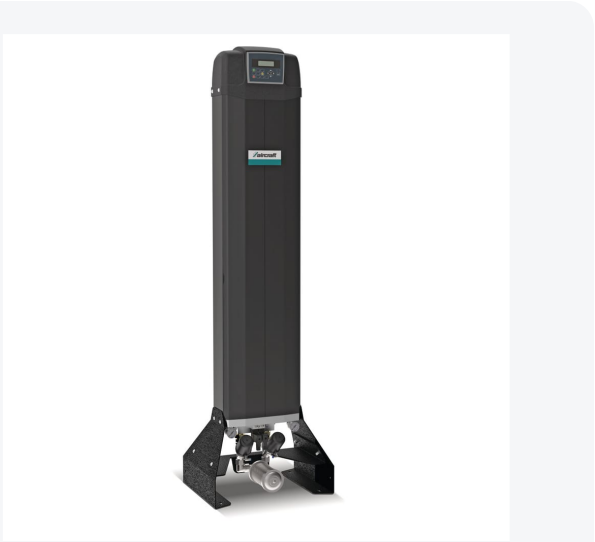

Débit d'air m³/h
**160 m³/h**

Tension d'alimentation
**230 V**

## DESCRIPTION

- Séchage fiable de l'air comprimé
- Commande électronique avec affichage de la puissance
- Entretien facile
- Vannes de purge pneumatiques
- Boîtier en aluminium anodisé
- Faible niveau sonore, 75 dB(A) max.
- Tous les raccordements à l'arrière du boîtier
- Manomètre à l'arrière pour un contrôle facile de la pression d'entrée / de sortie
- Châssis conçu pour le transport au chariot élévateur

Fonctions de la commande électronique :

- Alarme de maintenance
- Alarme de durée de fonctionnement
- Cycle de régénération en fonction de la puissance, c'est-à-dire besoin en air comprimé réduit et temps de purge raccourcis
- Compatible Modbus : indications d'alarme sur appareil externe

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Débit d'air m³/h | **160 m³/h** |
| Pression maximale | **14 bar** |
| Pression de service min. | **4 bar** |

| | |
|---|---|
| Raccordement air | G 1 " |
| Tension d'alimentation | 230 V |
| Point de rosée sous pression tpd | -40 °C |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**

## GALERIE







Fonctions étendues · Permet une maintenance préventive pour une fiabilité accrue du sécheur · Notification de maintenance pour remplacement de l'éléme