PRO MACHINES
L'accélérateur des industries


FICHE TECHNIQUE
Réf. 2501317

COMPOSANTS SYSTÈME AIR

AIRCRAFT MK 312 - 3 M

aircraft

Groupe compresseur coaxial lubrifié à l'huile

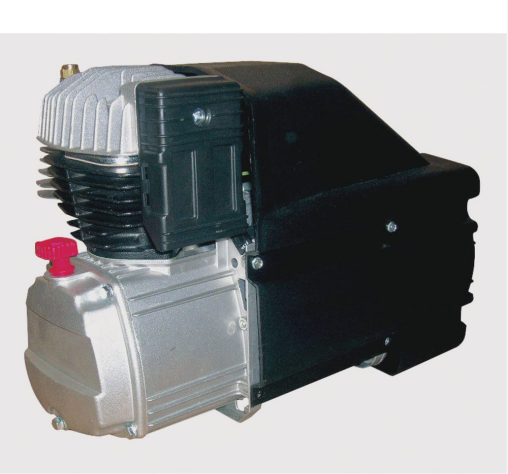

Puissance de refoulement	Capacité d'aspiration env.	Tension d'alimentation
2,2 kW	**284 l/min**	**230 V**

DESCRIPTION

Les compresseurs coaxiaux fonctionnent avec un entraînement coaxial. Le vilebrequin et l'arbre d'entraînement ne forment qu'une seule pièce, ce qui signifie :

- Rendement mécanique maximal
- Aucune pièce d'entraînement supplémentaire nécessaire
- Réduction des pièces mobiles

Caractéristiques

- Flux d'air de refroidissement très efficace
- Soupapes spéciales rectifiées en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**Monophasé lubrifié à l'huile**
Pression maximale	**10 bar**
Nombre de cylindres	**1**
Capacité d'aspiration env.	**284 l/min**
Capacité de remplissage env.	**178 l/min**
Explications sur la capacité de remplissage	**à une pression de service de 6 bar**
Vitesse	**2850 min^{-1}**
Type de transmission	**Accouplement direct**
Post-refroidisseur	**Oui**

Cylindre en fonte	**Oui**
Protection contre les surcharges	**Oui**
Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance de refoulement	**2,2 kW**
Type de service du moteur d'entraînement	**S1**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma