ASPIRATEURS INDUSTRIELS SECS

CLEANCRAFT 133 IRSC

cleancraft

Pour poussières et autres particules solides, avec nettoyage automatique du filtre

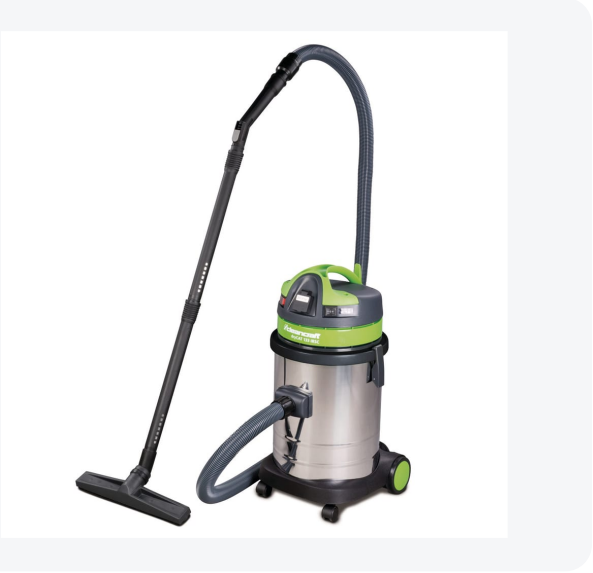

Débit d'air	Longueur câble
3333 l/min	**8,5 m**

DESCRIPTION

- Prise intégrée pour le branchement d'outils électriques
- Filtre cartouche à très grande surface filtrante pour une puissance d'aspiration constante
- Modèles à 1 et 3 moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés. L'opérateur choisit le nombre de moteurs en service, ce qui permet une économie d'énergie significative.
- Moteurs équipés de bobinages en cuivre et d'une protection moteur pour une longue durée de vie
- Moteurs d'aspiration avec filtre antibruit pour un fonctionnement silencieux
- Joint spécial entre la tête et la cuve, résistant à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Tubes d'aspiration enfichables en 2 parties, en plastique, très légers et stables
- Flexible d'aspiration élastique et souple, résistant aux fortes charges et à toute torsion
- Raccord du flexible sur la cuve avec verrouillage, empêchant le desserrage involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Clip en nylon incassable pour fixer la tête à la cuve
- Conception ergonomique de la tête avec crochet pour câble

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**à sec**
Débit d'air	**3333 l/min**
Surface filtre	**5000 cm²**
Volume cuve	**33 l**
Matériau cuve	**acier inoxydable**

Diamètre flexible	**38 mm**
Niveau pression acoustique	**72 dB(A)**
Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**1**
Dépression	**223 mbar**
Connexion antistatique	**Oui**
Support de buse	**Oui**
Support du tube d'aspiration	**Oui**
Support de câble	**Oui**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible d'aspiration 4 m, poignée à régulation d'air parasite
- Tube d'aspiration démontable
- Suceur de sol à sec
- Suceur rond avec brosse
- Suceur plat
- Réduction
- Filtre cartouche
- Sac microfibre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Châssis en plastique et supports pour buses et tube d'aspiration



Vibration de nettoyage automatique du filtre à la mise à l'arrêt de l'outil électroportatif raccordé, et interrupteur pour vibration de nettoyage manu