POMPES À EAU

CLEANCRAFT 15032 PRO

cleancraft



Puissance du moteur	Capacité de refoulement	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
1,5 kW	**31980 l/h**	**10 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Pompe immergée pour eaux chargées avec boîtier robuste associant acier inoxydable et fonte pour une grande résistance
- Fonctionnement automatique grâce au flotteur
- Débit élevé de max. 31980 l/h
- Hauteur de refoulement élevée de max. 19 m
- Joints de haute qualité garantissant une longue durée de vie
- Moteur à bobinage en cuivre avec protection thermique intégrée pour une longue durée de vie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	**1,5 kW**
Classe de protection moteur	**IPX 8**
Longueur câble de connexion	**10 m**
Tension d'alimentation	**230 V**
Type	**Eaux usées**
Hauteur de refoulement max.	**19 m**
Capacité de refoulement	**31980 l/h**
Granulométrie max.	**25 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON


- Corde en nylon 6 m

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

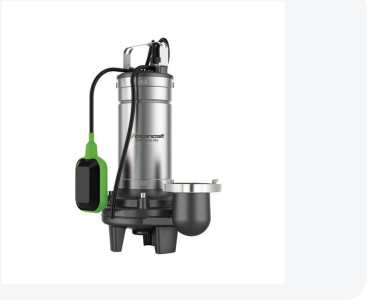

L'image montre l'accessoire n° 7530016