
ASPIRATEURS SECS

# CLEANCRAFT 16 L-CLASS

cleancraft

Aspirateur maniable et léger avec bandoulière pratique

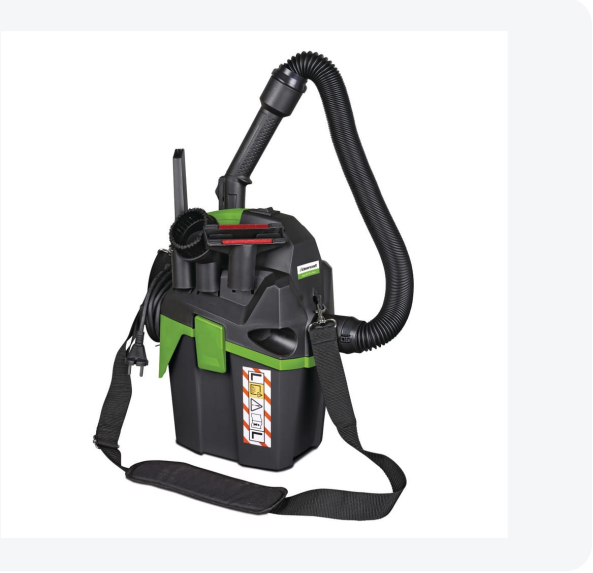

| Débit d'air | Longueur câble |
|---|---|
| **1500 l/min** | **6 m** |

## DESCRIPTION

- Le filtre à grande surface et le décolmatage manuel du filtre assurent une puissance d'aspiration constante
- Flexible d'aspiration extensible de 0,5 à 1,5 m
- Supports pratiques pour la cartouche filtrante et les suceurs sur le boîtier
- Boîtier en plastique de très haute qualité, montable sur un chariot en option
- Avec fonction soufflerie pour dégager les interstices

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type d'aspirateur | **à sec** |
| Débit d'air | **1500 l/min** |
| Surface filtre | **3000 cm²** |
| Classe de poussière | **L** |
| Volume cuve | **6 l** |
| Matériau cuve | **plastique** |
| Diamètre flexible | **30,5 mm** |
| Niveau pression acoustique | **76,8 dB(A)** |
| Longueur câble | **6 m** |
| Nombre de moteurs | **1** |
| Dépression | **230 mbar** |
| Support de buse | **Oui** |

| | |
|---|---|
| Support du tube d'aspiration | **Oui** |
| Support de câble | **Oui** |

## POINTS FORTS

**Classe de poussière L**
Convient pour séparer les poussières dont la limite d'exposition professionnelle est supérieure à 1 mg/m³, pour les poussières simples et inoffensives, p. ex. poussière domestique, terre et chaux.

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Flexible Ø 30,5 mm / 0,5 - 1,5 m avec raccord et pièce de poignée
- Sac filtre en non-tissé
- Filtre de protection moteur
- Bandoulière
- Suceur plat (fente)
- Suceur à capitonnage
- Suceur rond avec brosse
- Adaptateur universel
- Réduction


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE





Support pour flexible d'aspiration sur le boîtier



Supports pratiques pour buses d'aspiration sur le boîtier