
ASPIRATEURS SECS

CLEANCRAFT 250 IRCA H-CLASS PRO

cleancraft

Aspirateur de classe H pour substances toxiques et nocives

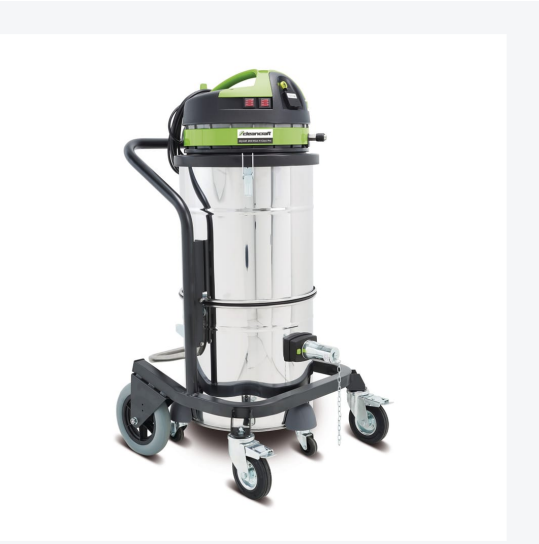

Puissance absorbée moteur principal	Débit d'air	Longueur câble	Tension d'alimentation
2 kW	**7166 l/min**	**8 m**	**230 - 240 V**

DESCRIPTION

- Modèle à 2 moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés. L'opérateur choisit le nombre de moteurs en service et réalise ainsi une économie d'énergie significative.
- Moteurs à bobinages en cuivre et protection moteur
- Les cartouches filtrantes à grande surface garantissent une puissance d'aspiration élevée et durable
- Raccord intégré pour l'air comprimé et les outils électriques
- Démarrage automatique à la mise en marche des outils électriques et pneumatiques raccordés
- Cuve de collecte permettant l'évacuation sûre des substances dangereuses
- Vidage confortable de la cuve sans démonter la tête d'aspiration et sans contact avec le filtre sale, grâce à la cuve amovible
- Joint spécial entre la tête et la cuve, résistant aux résidus de particules sans perdre sa souplesse
- Chariot robuste à grandes roues, facile à manœuvrer sur tous les sols

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**à sec**
Débit d'air	**7166 l/min**
Surface filtre	**12000 cm²**
Classe de poussière	**H**
Volume cuve	**50 l**
Matériau cuve	**Acier inoxydable**

Diamètre flexible	**38 mm**
Niveau pression acoustique	**74 dB(A)**
Longueur câble	**8 m**
Nombre de moteurs	**2**
Dépression	**245 mbar**
Tension d'alimentation	**230 - 240 V**
Puissance absorbée moteur principal	**2 kW**

POINTS FORTS

Classe de poussière H
Convient pour séparer les poussières relevant de toutes les valeurs limites d'exposition professionnelle, y compris les poussières cancérogènes et pathogènes, telles que les moisissures, le plomb ou l'arsenic.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre cartouche HEPA14 (7013615)
- Sac filtre classe H (7010331)
- Capuchon (7013616)
- Entonnoir (7013604)
- 2 x tube d'aspiration Ø 38/500 mm, plastique (7010220)
- Tube d'aspiration en 2 parties, Ø 34 / 2 x 580 mm, chromé (7010312)
- Flexible antistatique Ø 38 mm / 4 m avec raccords (7010221)
- Suceur plat Ø 38 (7013044)
- Suceur rond avec brosse Ø 38 (7013043)
- Suceur de sol à sec (7010207)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Modèle à 2 moteurs avec interrupteurs marche et arrêt séparés. Raccordement pour air comprimé et outils pneumatiques, avec démarrage automatique



Vidange pratique du réservoir sans retirer la tête d'aspiration et sans contact avec le filtre encrassé, grâce au réservoir détachable.

