NETTOYEURS EAU CHAUDE

# CLEANCRAFT 48-15

cleancraft

Modèle d'entrée de gamme, pression maximale de 110 bar et température d'eau jusqu'à 90 °C



## DESCRIPTION

- Utilisable au choix en mode eau froide ou eau chaude
- Chauffage de l'eau jusqu'à max. 90 °C par combustion de diesel
- Pompe axiale électrique à trois pistons avec tête en laiton
- Moteur à induction avec disjoncteur-protecteur
- Filtre à eau qui protège la pompe des impuretés
- Commande de pompe Total Stop : démarrage et arrêt du moteur de la pompe sans délai par un pressostat, à l'ouverture et à la fermeture du pistolet.
- Moteur auxiliaire pour la ventilation de la chaudière
- Pistolet manuel avec réglage de pression inclus
- Maniable grâce à la poignée ergonomique
- Roues caoutchoutées de 210 mm de diamètre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Moteur | **2-pole** |
| Disjoncteur moteur | **Oui** |
| Pompe | **Pompe axiale à trois pistons avec tête en laiton** |
| Commande de pompe | **Système d'arrêt total** |
| Fonction démarrage facile | **Oui** |
| Pompe autoamorçante | **Oui** |
| Soupape de sécurité | **Oui** |
| Réservoir de détergent intégré | **Oui** |
| Filtre à eau | **Oui** |

| | |
|---|---|
| Démarrage différé du brûleur | **Oui** |
| Unité de ventilation du brûleur séparée | **Oui** |
| Flexible haute pression | **10 m** |
| Pression admissible du flexible haute pression | **Flexible en caoutchouc renforcé de tissu textile** |
| Chariot / équipement de transport | **2 roues en caoutchouc et pied métallique** |

## POINTS FORTS

**Garantie**
défauts de matériau et/ou de fabrication

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Pistolet de projection manuel avec régulation de pression (7161005)
- Lance courbe (7162014)
- Buse de projection 25° (7163010)
- Flexible haute pression 10 m (7164010)
- Accessoire mousse (7163011)


## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**


## GALERIE



Pompe axiale électrique à trois pistons, tête en laiton · Moteur à induction avec disjoncteur de protection moteur

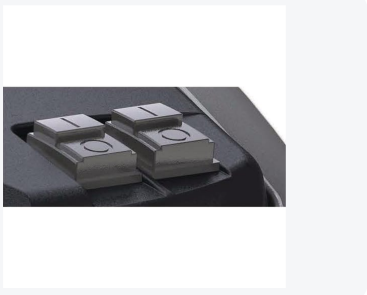

Double interrupteur pour eau froide et eau chaude