PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 7102511

NETTOYEURS EAU FROIDE

CLEANCRAFT 51-16

cleancraft

Appareil portable offrant une flexibilité maximale pour les applications professionnelles et privées



Puissance absorbée	Longueur du flexible haute pression	Tension d'alimentation
2,9 kW	**8 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Modèle portable avec poignée
- Pression de travail réglable (10 à 150 bar) pour s'adapter à chaque tâche de nettoyage
- Affichage de la pression réglée par un manomètre
- Aspiration de détergent intégrée
- Filtre à eau facile à contrôler et à entretenir, qui protège la pompe des particules présentes dans l'eau
- Disjoncteur-protecteur thermique du moteur
- Soupape de sécurité automatique
- Fonctionnement possible avec un réservoir d'eau ou similaire : le HDR-K est auto-amorçant jusqu'à une profondeur de 0,5 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau du piston	**Céramique**
Matériau de la tête de cylindre	**Laiton**
Pompe autoamorçante	**Oui**
Pression admissible du flexible haute pression	**Renfort en acier**
Longueur du flexible haute pression	**8 m**
Filtre à eau	**Oui**
Pression de travail réglable	**Oui**
Manomètre de pression de travail	**Oui**

Tension d'alimentation	**230 V**
Puissance absorbée	**2,9 kW**
Vitesse moteur	**2800 min^{-1}**
Longueur câble de connexion	**5 m**
Niveau pression acoustique	**79,47 dB(A)**
Pression de travail	**150 bar**

CONTENU DE LA LIVRAISON


- Pistolet de projection manuel
- Lance courbe avec buse réglable
- Flexible haute pression renforcé 8 m
- Lance haute pression avec coupe-saleté, longueur 490 mm
- Kit de raccordement d'eau avec filtre

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

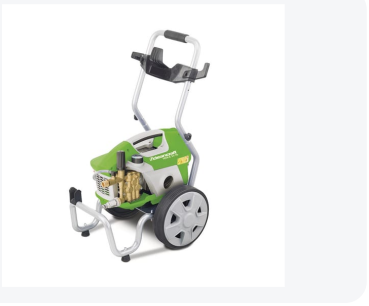

L'illustration montre la HDR-K 51-16 avec chariot d'accessoires