POMPES À EAU

CLEANCRAFT 7518

cleancraft

Version combinée avec corps en plastique

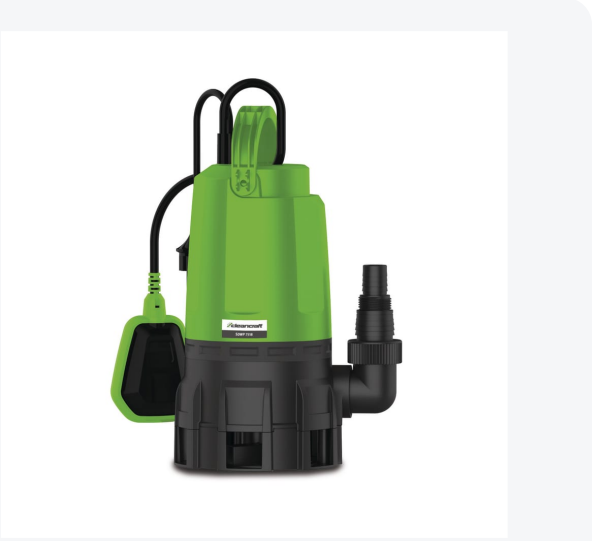

Puissance du moteur	Capacité de refoulement	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
0,75 kW	**18000 l/h**	**10 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Pompe mixte pour eaux chargées et eaux claires grâce à des pieds réglables
- Poignée ergonomique
- Joints de haute qualité garantissant une longue durée de vie
- Fonctionnement automatique grâce au flotteur
- Transporte des liquides contenant des particules jusqu'à 30 mm
- Avec disjoncteur de protection thermique intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	**0,75 kW**
Classe de protection moteur	**IPX 8**
Longueur câble de connexion	**10 m**
Tension d'alimentation	**230 V**
Type	**Eaux usées**
Hauteur de refoulement max.	**9 m**
Capacité de refoulement	**18000 l/h**
Granulométrie max.	**35 mm**
Niveau d'eau résiduel	**40 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma