ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 250 EOT-PRO

cleancraft

Pour applications industrielles, extraction de liquides huileux et de copeaux métalliques avec système innovant Flow-Mix

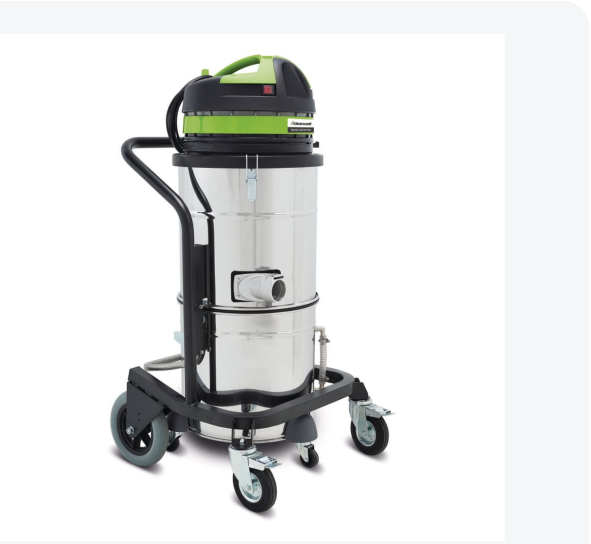

Débit d'air	Longueur câble
5400 l/min	**8,5 m**

DESCRIPTION

- Forte puissance d'aspiration grâce à deux moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés
- Moteurs à bobinage en cuivre avec protection moteur
- Raccord de flexible placé latéralement pour une aspiration accrue
- Le raccord de flexible métallique verrouillable sur la cuve évite tout desserrage involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Vidange pratique de la cuve sans démonter la tête d'aspiration, grâce à la cuve amovible
- Indicateur de niveau de remplissage à l'extérieur de la cuve
- Panier-tamis amovible pour l'évacuation séparée des copeaux métalliques
- Cuve en acier inoxydable résistant aux copeaux métalliques tranchants
- Joint spécial entre la tête et la cuve résistant à l'huile et aux résidus chimiques sans perte de souplesse
- Vidange facile des liquides par robinet à boisseau sphérique
- Chariot robuste à grandes roues, maniable sur tous les sols

Système Flow-Mix innovant et breveté pour une aspiration renforcée :

- Un curseur permet de choisir un débit d'air plus élevé à niveau de dépression constant, ou une dépression plus élevée avec une légère augmentation du débit d'air.
- Réglage à débit d'air élevé : pour les matières légères comme la poussière, le sable, les copeaux de plastique ou l'aspiration de sols mouillés
- Réglage à dépression élevée : pour les matières lourdes comme le ballast, les copeaux métalliques, les liquides épais ou l'utilisation de flexibles d'aspiration de plus de 8 m

Veillez à commander en même temps le jeu de flexible et de buse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**Aspiration humide et sèche**
Débit d'air	**5400 l/min**
Surface filtre	**2960 cm²**
Classe de poussière	**L**
Volume cuve	**50 l**
Matériau cuve	**Acier inoxydable**
Diamètre flexible	**50 mm**
Niveau pression acoustique	**72 dB(A)**
Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**2**
Dépression	**251 mbar**
Dépression max.	**363 mbar**
Support de câble	**Oui**
Bobinages en cuivre pour moteur	**Oui**

POINTS FORTS

Classe de poussière L
Convient pour séparer les poussières dont la limite d'exposition professionnelle est supérieure à 1 mg/m³, pour les poussières simples et inoffensives, p. ex. poussière domestique, terre et chaux.

Breveté
Système Flow-Mix innovant pour une puissance d'aspiration accrue

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre de rechange
- Insert de protection
- Panier-crépine métallique
- Panier de protection métallique
- Bague de fixation et joint

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Système Flow-Mix breveté : à l'aide de vannes à opercule, il est possible de sélectionner un débit d'air plus élevé à dépression identique, ou une dép



Vidange pratique de la cuve sans retirer la tête d'aspiration, grâce à une cuve amovible.



Le bac de protection avec flotteur intégré empêche le liquide d'atteindre les filtres ou les moteurs d'aspiration lors de l'aspiration humide