ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 290 OP-PRO

cleancraft

Avec double système de filtration DFS pour la collecte simultanée de liquides et de solides

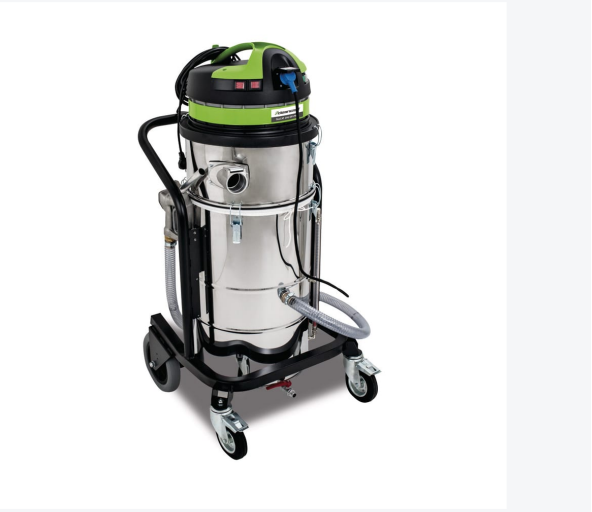

Débit d'air	Longueur câble
9300 l/min	**8,5 m**

DESCRIPTION

- Filtre nylon supplémentaire retenant les impuretés jusqu'à 500 micromètres pour rendre l'huile réutilisable. La consommation d'huile est ainsi réduite, d'où des économies considérables.
- Le système de double filtration DFS (Dual Filtration System) est conçu pour recueillir simultanément liquides et solides, sans intervention de l'opérateur.
- Dispositif de pompage : la pompe immergée installée dans la cuve permet de refouler facilement les liquides recueillis. La structure en acier inoxydable rend la pompe résistante aux huiles agressives. La pompe est commandée par un flotteur mécanique et reliée à la buse de vidange d'huile pour recycler l'huile propre.
- Le panier-tamis interne sépare les copeaux de l'huile afin d'évacuer rapidement les copeaux métalliques.
- La pompe immergée en acier inoxydable intégrée et son bec de décharge évacuent automatiquement l'huile pour qu'elle soit réutilisée ou éliminée, même pendant l'aspiration.
- Forte puissance d'aspiration grâce à deux moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés
- Moteurs à bobinage en cuivre avec protection moteur
- Raccord de flexible placé sur le côté pour une puissance d'aspiration accrue
- Le raccord de flexible métallique verrouillable sur la cuve évite toute déconnexion involontaire du flexible pendant le nettoyage
- Vidange pratique de la cuve sans démonter la tête de l'aspirateur, grâce à la cuve amovible
- Indicateur de niveau de remplissage à l'extérieur de la cuve
- Cuve en acier inoxydable insensible aux copeaux métalliques tranchants
- Le joint spécial entre la tête et la cuve résiste à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Vidange facile des liquides par robinet à boisseau sphérique
- Maniable sur tous les sols grâce aux grandes roues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**Aspiration humide et sèche**
Débit d'air	**9300 l/min**
Surface filtre	**2360 cm²**
Volume cuve	**90 l**
Matériau cuve	**acier inoxydable**
Diamètre flexible	**60 mm**
Niveau pression acoustique	**74 dB(A)**
Longueur câble	**8,5 m**
Nombre de moteurs	**2**
Diamètre de raccordement du tuyau d'eau	**30 mm**
Dépression	**280 mbar**
Prise intégrée pour outils électroportatifs	**Oui**
Protection moteur	**Oui**
Filtre cartouche	**Oui**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE





Retour d'huile manuel



Filtre nylon supplémentaire