ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

CLEANCRAFT ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 350 IH-PRO

cleancraft

Avec nettoyage manuel du filtre

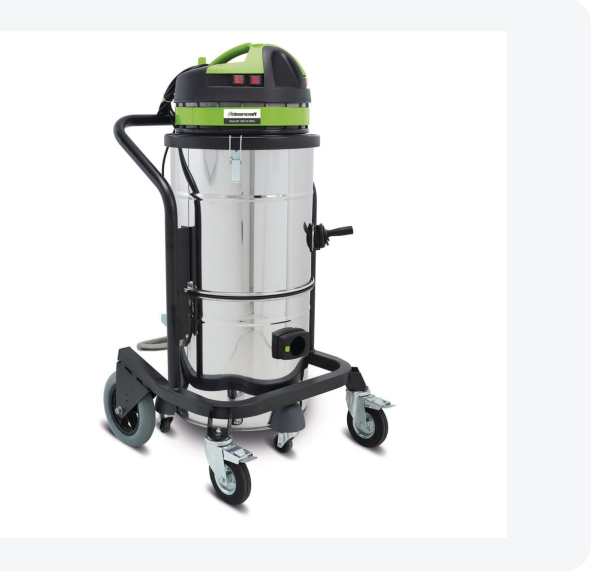

Puissance absorbée moteur principal	Débit d'air	Longueur câble	Tension d'alimentation
2,9 kW	10749 l/min	8 m	230 - 240 V

DESCRIPTION

- Forte puissance d'aspiration grâce à trois moteurs avec interrupteurs marche/arrêt séparés
- Moteurs à bobinage en cuivre avec protection moteur
- Filtre cartouche HEPA14 avec un taux de séparation de 99,997 %
- Filtre à sac en étoile offrant une surface filtrante plus grande que les filtres cylindriques
- Vidange facile de la cuve sans démonter la tête d'aspiration, grâce à la cuve amovible
- Le joint spécial entre la tête et la cuve résiste à l'huile et aux résidus chimiques sans perdre sa souplesse
- Le flotteur ferme les turbines lorsque la cuve est pleine, évitant tout dommage
- Maniable sur tous les sols grâce à son chariot robuste à grandes roues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'aspirateur	**Aspiration humide et sèche**
Débit d'air	**10749 l/min**
Surface filtre	**12000 + 2200 cm²**
Classe de poussière	**L**
Volume cuve	**50 l**
Matériau cuve	**Acier inoxydable**
Diamètre flexible	**50 mm**
Niveau pression acoustique	**76 dB(A)**

Longueur câble	**8 m**
Nombre de moteurs	**3**
Dépression	**245 mbar**
Tension d'alimentation	**230 - 240 V**
Puissance absorbée moteur principal	**2,9 kW**

POINTS FORTS

Classe de poussière L

Convient pour séparer les poussières dont la limite d'exposition professionnelle est supérieure à 1 mg/m³, pour les poussières simples et inoffensives, p. ex. poussière domestique, terre et chaux.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre à sac (7013600)
- Préfiltre polycarbone (7013601)
- Filtre cartouche HEPA14 (7013602)
- Sac filtre (7010334)
- Entonnoir (7013604)
- Flotteur (7013605)

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Vidange pratique du réservoir sans retirer la tête d'aspiration et sans contact avec le filtre encrassé, grâce au réservoir détachable.



Le nettoyage manuel du filtre garantit une puissance d'aspiration constamment élevée



Filtre cartouche HEPA14 avec un rendement de séparation de 99,997%