
POMPES À EAU

CLEANCRAFT DWP 1106A

cleancraft

avec marche/arrêt automatique, adaptée à l'eau claire.

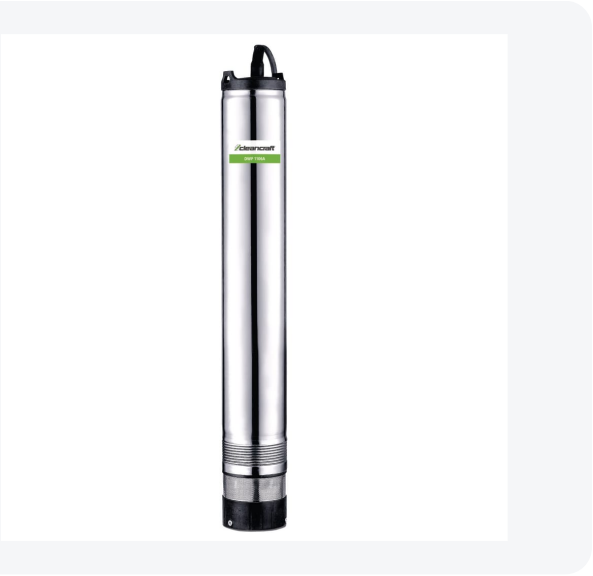

Puissance du moteur	Capacité de refoulement	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
1,1 kW	**6000 l/h**	**22 m**	**230 V**

DESCRIPTION

- Idéale pour l'utilisation d'eau de puits
- Des capteurs de pression et de débit intégrés permettent à la pompe de démarrer et de s'arrêter automatiquement lors du soutirage de l'eau
- La technologie de roue multi-étagée génère une pression d'eau élevée
- Protection contre le fonctionnement à sec intégrée
- Équipée d'une protection thermique
- Boîtier en acier inoxydable robuste et de haute qualité
- Équipée d'un clapet anti-retour intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance du moteur	**1,1 kW**
Classe de protection moteur	**IPX 8**
Longueur câble de connexion	**22 m**
Tension d'alimentation	**230 V**
Type	**Eau claire**
Hauteur de refoulement max.	**55 m**
Capacité de refoulement	**6000 l/h**
Diamètre de la bride de refoulement	**25 mm**
Granulométrie max.	**1,2 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma