ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

DELFIN DG VL 125 EX1/2D

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

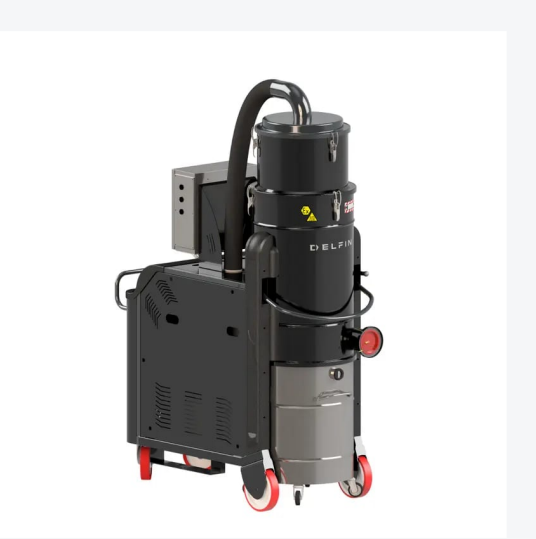

Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
18,50 kW	**160 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateurs industriels pour applications intensives et continues. Les aspirateurs industriels de la série DG VL sont robustes et puissants, idéaux pour aspirer de grandes quantités de matériaux solides et liquides mélangés en applications continues ou installés sur des systèmes d'aspiration centralisés dans des zones exigeant une certification ATEX des équipements. La turbine à canal latéral dont ils sont équipés génère des niveaux de dépression élevés, ce qui les rend adaptés à l'aspiration de tout matériau. Le grand filtre en polyester antistatique et le pratique système de décolmatage Selfclean intégré assurent une longue autonomie de travail. Les passages de fourche de série permettent une manutention simple et sûre, même avec une cuve pleine. Système pneumatique de décolmatage automatique du filtre disponible en option sur tous les modèles. Les aspirateurs DG VL sont également disponibles en version électrique non certifiée. Caractéristiques : Encombrement Construction industrielle très durable et d'entretien facile Matériau Cuve en acier inoxydable Filtre Filtre antistatique classe M, filtre absolu (H14) inclus Particularités Tableau de commande étanche aux poussières certifié Ex tb, systèmes de décolmatage du filtre certifiés ATEX, capteurs de capacité et de pression ou connecteurs Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**18,50 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**32,50 A**
Diamètre d'aspiration	**120 mm**
Capacité cuve	**160 lt.**
Niveau sonore	**78 dB(A)**

Dimensions	**170x74×240h cm**
Poids	**200 Kg**
Dépression maximale	**3.100 mmH2O**
Dépression en service	**3.100 mmH2O**
Débit d'air maximal	**1.100 m^3/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Zone ATEX	**Zone ATEX : 20 interne / 21 externe**
Catégorie ATEX	**1/2D (20 int/21 ext)**
Marquage ATEX	**II 1/2D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Db**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Inclus**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**SELF CLEAN**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma