
ASPIRATEURS PORTABLES ZONE 22

DELFIN ZFR EL TR

DELFIN
FOR A DUST-FREE WORLD

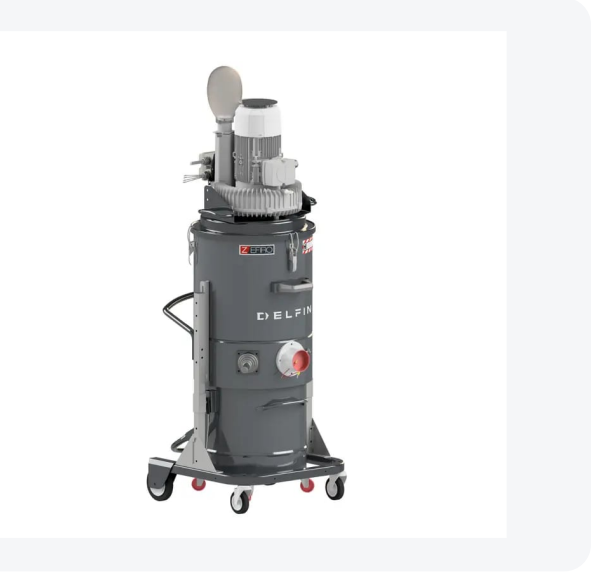

Puissance moteur	Capacité cuve	Tension
3,45 kW	**60 lt.**	**400 V**

DESCRIPTION

Aspirateur industriel certifié ATEX. Aspirateur industriel ATEX idéal pour aspirer les poussières, même mélangées à des liquides, grâce à la puissante turbine triphasée à canal latéral, avec un grand filtre en polyester antistatique de 2 m² (filtration absolue en option) et une cuve de 60 litres. Ses caractéristiques le rendent parfait pour toute application industrielle en zones à risque d'explosion exigeant une certification ATEX des équipements, que ce soit pour l'aspiration de poussières, de solides ou de liquides. Également disponible en version électrique non certifiée. Caractéristiques : Application Poussières et solides Encombrement Construction industrielle très durable et d'entretien facile Matériau Construction entièrement en acier peint Filtre Classe M avec système manuel de décolmatage intégré Particularités Turbine à canal latéral certifiée Ex tb Conformité Conforme à la norme EN IEC 62784:2018 pour la zone 22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension	**400 V**
Puissance moteur	**3,45 kW**
Fréquence	**50 Hz**
Intensité	**6,90 A**
Diamètre d'aspiration	**80 mm**
Capacité cuve	**60 lt.**
Niveau sonore	**76 dB(A)**
Dimensions	**70x65×190h cm**
Poids	**90 Kg**

Dépression maximale	**3.000 mmH2O**
Dépression en service	**2.600 mmH2O**
Débit d'air maximal	**318 m³/h**
Type de moteur	**Turbine triphasée**
Indice IP	**65 IP**
Zone ATEX	**Zone ATEX : 20 interne / 22 externe**
Catégorie ATEX	**1/3D (20 int/22 ext)**
Marquage ATEX	**II 1/3D Ex h tb IIIC T135°C (Int) /T195°C (ext) Da/Dc**
Classe filtre (IEC)	**ANT M**
Filtre HEPA absolu	**Inclus**
Classe filtre (EN 1822)	**H14 avec 99,995 % d'efficacité selon la méthode MPPS**
Nettoyage filtre	**Manuel**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma