PONCEUSES BOIS

HOLZKRAFT LBSM 3005 ESE

holzkraft

En longueur 2500 et 3000 mm, avec réglage manuel ou électrique de la hauteur de table

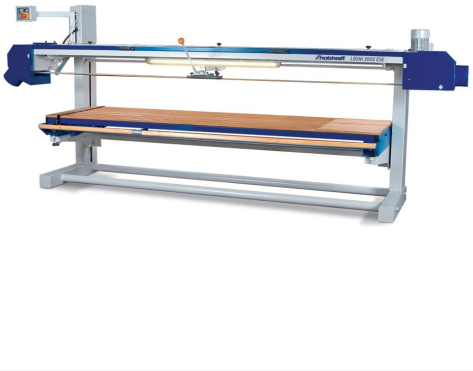

Puissance du moteur de réglage en hauteur	Course transversale de la table de travail	Tension d'alimentation
0,37 kW	**690 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Conception robuste permettant aussi l'usinage de pièces plus longues
- Unité de ponçage pivotante, donc utilisable aussi comme ponceuse de chants
- Des rouleaux de bande équilibrés de 225 mm assurent un entraînement à faibles vibrations.
- Réglage facile de la bande abrasive
- Vitesse de bande élevée de 17 m / s
- Marche avant et arrière
- Semelle de ponçage supérieure avec revêtement graphite
- Patin de ponçage à 4 ressorts
- Avec patin de ponçage mobile pour surfaces inclinées
- Table de ponçage à déplacement souple même sous forte charge due aux pièces lourdes
- Rapport qualité-prix optimal

Équipement supplémentaire ESE

- De série avec réglage électrique de la hauteur de la table
- Table divisée rabattable pour le ponçage spécial de chants
- Ponceuse à tiroir
- Éclairage intégré de la table de travail

Équipement

- Des rouleaux de bande équilibrés de 225 mm assurent un entraînement optimal et à faibles vibrations
- Vitesse de bande 17 m / s
- Avec patin de ponçage professionnel pivotant pour surfaces inclinées

- À 4 ressorts
- De série avec réglage électrique de la hauteur de la table
- Commandes placées de façon ergonomique sur un panneau de commande séparé
- De série avec dispositif de ponçage à tiroir
- Table divisée rabattable pour des applications spéciales de ponçage de chants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'orifices d'aspiration	2
Diamètre orifice aspiration	160 mm
Course transversale de la table de travail	690 mm
Longueur table de travail	3025 mm
Largeur table de travail	810 mm
Réglage en hauteur de la table de travail	550 mm
Tension d'alimentation	400 V
Puissance du moteur de réglage en hauteur	0,37 kW
Puissance utile (moteur)	3,0 kW
Longueur courroie abrasive	8000 mm
Longueur du patin de ponçage	270 mm
Largeur courroie abrasive	150 mm
Largeur du patin de ponçage	150 mm
Vitesse(s) périphérique(s) de la bande	17 m/s

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Réglage électrique de la hauteur de table en standard · Commandes disposées ergonomiquement sur un panneau de commande séparé



Unité de ponçage à tiroir en standard · Table divisée rabattable pour les applications spéciales de ponçage de chants



Rouleaux de bande de 225 mm, équilibrés, pour un entraînement optimal et peu vibrant · Vitesse de bande 17 m/s