SCIES CIRCULAIRES MÉTAL

METALLKRAFT MKS 315 N (SET)

metallkraft

Deux vitesses et tête de scie pivotante à onglet et étau

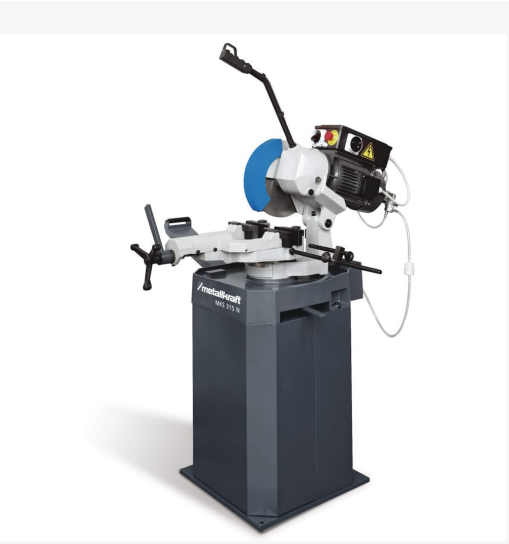

Puissance moteur	Capacité de coupe 0° matériau plein rond	Tension d'alimentation
1,5 / 2,2 kW	**55 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Deux vitesses de coupe
- Tête de machine orientable de 45 ° à gauche et de 45 ° à droite
- Réducteur silencieux fonctionnant en bain d'huile
- Pompe à liquide de refroidissement automatique à membrane avec filtre
- Étau avec contre-étau, déblocage rapide et mors anti-bavures garantissant une coupe précise et sans bavures
- Bras latéral d'appui du matériau avec rouleau
- Étau pivotant de 45 ° à gauche et de 45 ° à droite
- Dispositif de protection mobile garantissant une sécurité optimale pendant la coupe
- Poignée de commande avec interrupteur de sécurité
- Étau avec contre-étau, déblocage rapide et mors anti-bavures
- Bras latéral d'appui du matériau avec rouleau
- Étau déplaçable longitudinalement, donc adapté aux coupes et fentes longitudinales
- Qualité Made in Europe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse(s) de lame de scie	**40/80 min^{-1}**
Diamètre lame de scie	**315 mm**
Angle d'onglet	**-45 – +45 °**
Puissance moteur	**1,5 / 2,2 kW**

Tension d'alimentation	**400 V**
Capacité de coupe 0° matériau plein rond	**55 mm**
Capacité coupe 0° tube rond	**90 mm**
Capacité coupe 0° tube carré	**80 x 80 mm**
Capacité coupe 0° tube rectangulaire	**115 x 70 mm**
Capacité de coupe -45° matériau plein rond	**50 mm**
Capacité de coupe -45° tube rond	**80 mm**
Capacité de coupe -45° tube carré	**70 x 70 mm**
Capacité de coupe -45° tube rectangulaire	**70 x 70 mm**
Capacité de coupe +45° matériau plein rond	**50 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Sous-structure
- Lame de scie HSS 315×2.5×32mm ZT4

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma