PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3049340

PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM RD 4E

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Perceuse radiale de précision et robuste, idéale pour un usage varié en production unitaire et en série

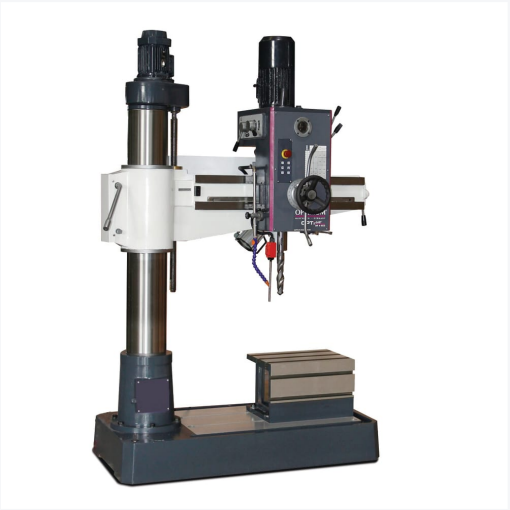

Longueur de la table de serrage
460 mm

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Applications polyvalentes telles que perçage, alésage, taraudage
- Moteur à freinage électrique
- Éléments de commande avec électricité 24 V CC et chaîne de sécurité à 2 canaux conformes à DIN EN 12717
- Fonte lourde, massive et de haute qualité
- Grande portée grâce à la tête de machine réglable horizontalement
- Tableau de commande clairement agencé
- Axes de pivotement et de déplacement souples
- Construction du bras robuste et résistante à la torsion
- Réglage en hauteur du bras par entraînement motorisé puissant et vis de levage
- Réducteur de la tête de perçage fonctionnant en bain d'huile
- Glissières du bras trempées et rectifiées avec précision
- Engrenages en acier chrome-nickel, trempés et rectifiés avec précision pour un fonctionnement silencieux et souple
- Tête de perçage et colonne serrables ou desserrables ensemble ou séparément
- Rotation à droite/à gauche
- Table de perçage solide et précise, de grandes dimensions
- Table de serrage trempée et rectifiée avec rainures en T parallèles
- Éclairage de la machine
- Protection contre les surcharges
- Colonne en fonte à paroi épaisse garantissant un fonctionnement souple et une bonne stabilité
- Lampe LED

- Système de refroidissement avec réservoir de liquide de refroidissement dans le socle de la machine
- Table de serrage incluse dans la livraison
- Colonne et poupée serrées mécaniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Performance perçage acier (S235JR)	**35 mm**
Perçage continu acier (S235JR)	**32 mm**
Longueur de la table de serrage	**460 mm**
Largeur de la table de serrage	**320 mm**
Hauteur de la table de serrage	**300 mm**
Distance min. broche - table de serrage	**260 mm**
Distance max. broche - table de serrage	**1000 mm**
Plage de vitesse	**75 - 1220 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**6**
Tension d'alimentation	**400 V**
Longueur de la zone de travail du socle	**1400 mm**
Largeur de la zone de travail du socle	**700 mm**
Dimension des rainures en T du socle machine	**16 mm**
Nombre de rainures en T du socle machine	**2**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Table de serrage
- Cônes Morse MK4-MK3, MK4-MK2

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



