PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM RD 7

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Perceuses radiales de précision, robustes et de première qualité. Idéales pour un usage varié, en production unitaire et en série.

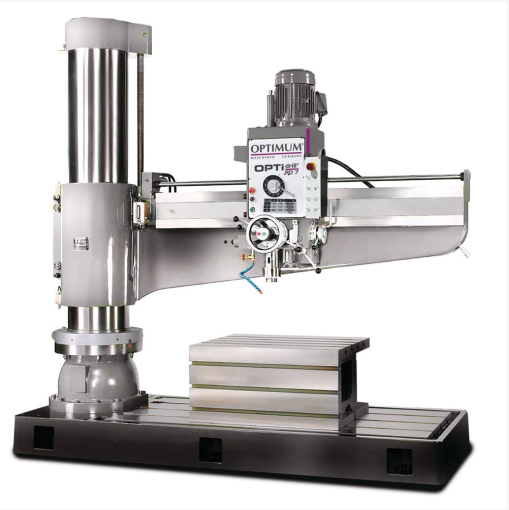

Longueur de la table de serrage
1000 mm

Tension d'alimentation
400 V

DESCRIPTION

- Applications polyvalentes, par ex. perçage, alésage, taraudage
- Moteur à freinage électrique
- Électricité 24 V CC et chaîne de sécurité à 2 canaux conformes à DIN EN 12717
- Fonte lourde, massive et de haute qualité
- Grande portée grâce à la tête de machine réglable horizontalement
- Tableau de commande clairement agencé
- Axes de pivotement et de déplacement souples
- Pivot de colonne soigneusement réalisé avec serrage optimisé pour une stabilité maximale et un décalage de serrage minimal
- Construction du bras robuste et résistante à la torsion
- Réglage en hauteur du bras par entraînement motorisé puissant et vis de levage
- Réducteur de la tête de perçage fonctionnant en bain d'huile
- Glissières du bras trempées et rectifiées avec précision
- Engrenages en acier chrome-nickel, trempés et rectifiés avec précision pour un fonctionnement silencieux et souple
- Tête de perçage et colonne serrables ou desserrables ensemble ou séparément
- Rotation à droite/à gauche
- Table de perçage solide et précise, de grandes dimensions
- Table de serrage trempée et rectifiée avec rainures en T parallèles
- Éclairage de la machine
- Protection contre les surcharges
- Colonne en fonte à paroi épaisse garantissant un fonctionnement souple et une bonne stabilité

- Lampe LED
- Système de refroidissement avec réservoir de liquide de refroidissement dans le socle de la machine

RD 6 / RD 7

- Colonne serrée hydrauliquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	**432 mm**
Angle de rotation bras	**± 180 °**
Performance perçage acier (S235JR)	**70 mm**
Longueur de la table de serrage	**1000 mm**
Largeur de la table de serrage	**800 mm**
Hauteur de la table de serrage	**500 mm**
Plage de vitesse	**29 - 1575 min^{-1}**
Nombre de vitesses	**12**
Valeur nominale totale	**11 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Distance max. broche verticale - socle machine	**440 mm**
Distance min. broche verticale - socle machine	**2060 mm**
Course du fourreau	**370 mm**
Mandrin de broche	**MT 5**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Tous les contacteurs et relais de Siemens et Schneider · Complet et clair



Conforme à la norme DIN 12717



Pivot de colonne soigneusement conçu, avec serrage optimisé pour une stabilité maximale et un décalage de serrage minimal