PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 3427003

TOURS CONVENTIONNELS

OPTIMUM TU 2807 (400 V)

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

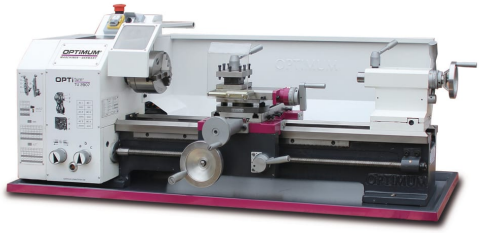

Puissance moteur	Distance entre pointes	Tension d'alimentation
0,85 kW	**700 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

avec boîte d'avance pour l'utilisateur exigeant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de pointe	**140 mm**
Distance entre pointes	**700 mm**
Diamètre au-dessus du banc machine	**266 mm**
Diamètre au-dessus du chariot de rabotage	**170 mm**
Largeur banc	**180 mm**
Nombre de vitesses	**6**
Plage de vitesse	**150 – 2000 min^{-1}**
Puissance moteur	**0,85 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**
Mandrin de broche	**cône court**
Alésage de broche	**26 mm**
Hauteur max. de mandrin du porte-outil	**12 mm**
Cône de broche	**MT 4**
Mandrin de contre-poupée	**MK 3**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma