PALANS ÉLECTRIQUES À CHAÎNE

UNICRAFT EKZT 503-2

unicraft

robuste et à fonctionnement souple, avec suspension de montage

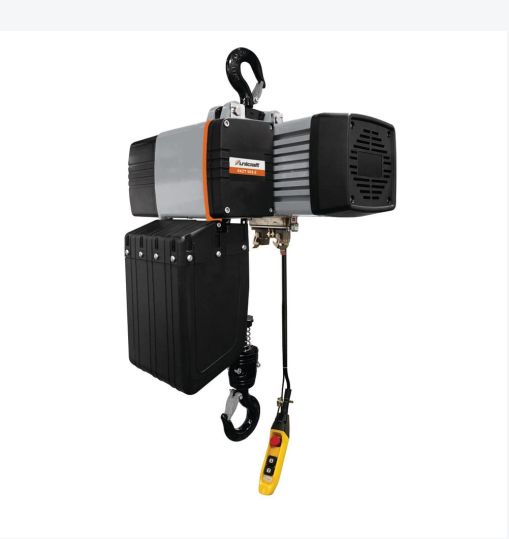

Puissance du palan à chaîne	Capacité de charge	Course	Tension d'alimentation
0,72 / 0,18 kW	**0,5 t**	**6 m**	**400 V**

DESCRIPTION

- Protection contre la surcharge par embrayage à friction
- Fin de course de service intégré
- Engrenage hélicoïdal pour un fonctionnement souple et silencieux
- Chaîne de charge haute résistance, bonne résistance à l'usure et coefficient de sécurité élevé
- Rangement sûr de la chaîne grâce au bac à chaîne standard
- Carter d'engrenage en alliage d'aluminium haute résistance pour un poids réduit, une résistance élevée et une bonne tenue à la corrosion
- Protection thermique contre la surcharge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**0,5 t**
Course	**6 m**
Groupe moteur (FEM/ISO)	**2m / M5**
Vitesse(s) de levage	**8 / 2 m/min**
Longueur du câble de la commande	**6 m**
Indice de protection	**IP 54**
Puissance du palan à chaîne	**0,72 / 0,18 kW**
Tension d'alimentation	**400 V**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma