SUPPORTS DE MONTAGE

UNICRAFT GH 1200 L TOP

unicraft

Réglage de hauteur en continu, pour usage professionnel

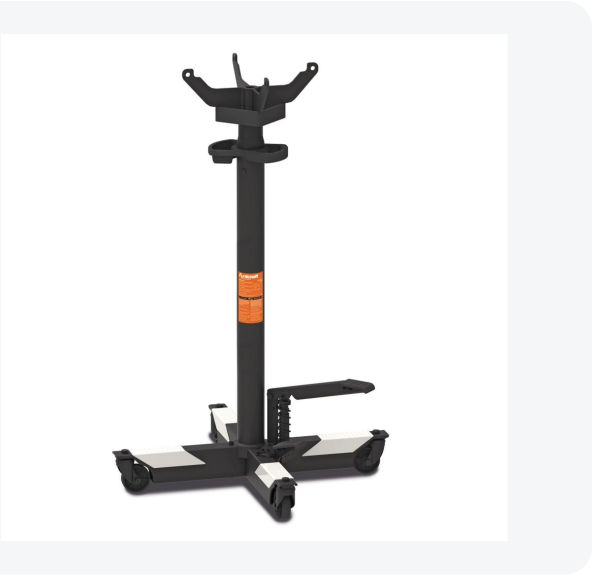

Capacité de charge
1,2 t

Hauteur de course du piston
815 mm

DESCRIPTION

- Idéal pour la dépose et la repose de boîtes de vitesses, d'essieux, de systèmes d'échappement et pour d'autres travaux d'entretien et de maintenance
- Le levage progressif s'effectue par pompe hydraulique à pied, ce qui permet de travailler ou de tenir la pièce simultanément avec les mains
- Descente de la charge par commande au pied
- Poignée de manœuvre rotative et réglable en hauteur avec bac à vis intégré
- Protection optimale des pièces du véhicule grâce au bloc de mousse breveté
- Quatre roulettes pivotantes pour une manœuvre aisée
- Toutes les fonctions se commandent au pied

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**1,2 t**
Plage de levage	**1258 – 1925 mm**
Hauteur de course du piston	**815 mm**
Diamètre de tige de piston	**24/33/38 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma