
PALANS À LEVIER

UNICRAFT HZ 500 AL

unicraft

Extrêmement léger et compact, pour le levage, la traction, le redressage et le serrage dans toutes les directions

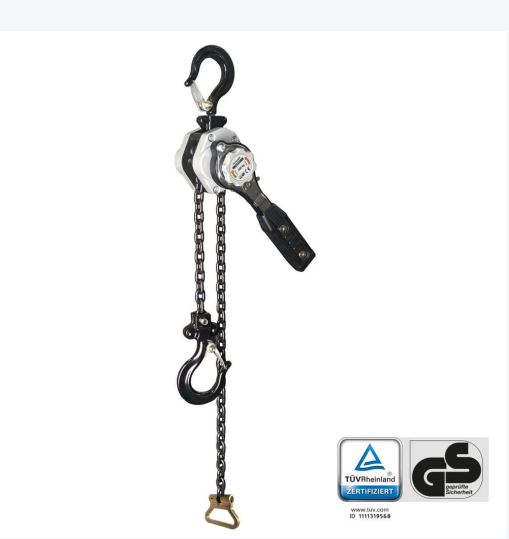

Capacité de charge	Course
0,5 t	**1,5 m**

DESCRIPTION

- Système de freinage fiable et sûr
- Arbre de frein et d'entraînement à denture en développante
- Équipé d'un engrenage à denture fine, ne nécessitant donc qu'un faible effort sur le levier manuel
- Chaîne de charge de haute qualité, galvanisée et trempée selon EN 818-7
- Roue libre de chaîne pour tirer et positionner rapidement la chaîne à vide
- Réglage facile et rapide sur la position de travail souhaitée
- Course de chaîne de 1,5 m
- Carter en aluminium, extrêmement léger et compact
- Conception compacte à levier court
- Entretien et montage faciles
- Sac pratique pour le rangement et le transport inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**0,5 t**
Course	**1,5 m**
Effort manuel à charge nominale	**255 N**
Nombre de brins de chaîne	**1**
Distance min. entre fixation et crochet de charge	**265 mm**
Longueur du levier	**163 mm**

Diamètre intérieur du crochet de charge	**34 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



