SUPPORTS DE MONTAGE

UNICRAFT MMS-H 200

unicraft

arrière

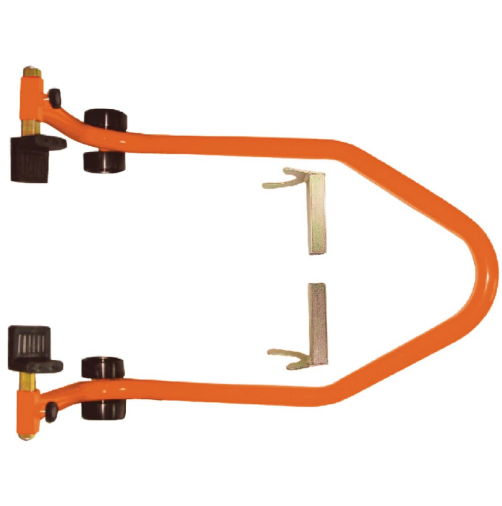

Capacité de charge
200 kg

DESCRIPTION

- Construction robuste pour les réparations de deux-roues
- Support avec fixation universelle
- Levage en douceur de la roue arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**200 kg**
Hauteur de levée	**255 – 335 mm**
Dimensions des roues Ø x largeur	**78 x 34 mm**
Plage de réglage de l'adaptateur en L	**270 – 340 mm**
Plage de réglage de l'adaptateur en V	**295 – 365 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Adaptateur en L universel
- Adaptateur en V

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma