PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 6171703

PALANS & TREUILS DIVERS

# UNICRAFT RFW 3

unicraft

Avec une charge maximale de 3 t

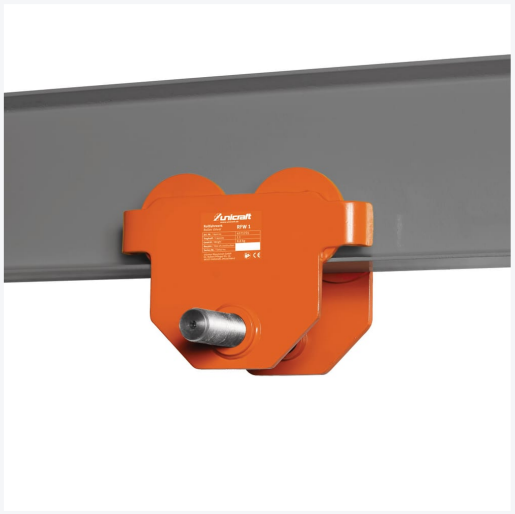

Capacité de charge
**3 t**

## DESCRIPTION

- Pas de déplacement latéral sur la traverse grâce à la suspension centrée de la poulie
- Le réglage sur la largeur d'aile de la poutre s'effectue par une traverse à œillets avec filetage de réglage
- Dispositif anti-basculement de série

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Capacité de charge | **3 t** |
| Rayon de courbe min. | **1,2 m** |
| Largeur de la bride porteuse | **74 – 220 mm** |
| Adapté au type de support | **I 160 – I 600** |

## UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

**+212 777 000 901 · contact@promachines.ma**