PRO MACHINES
L'accélérateur des industries


FICHE TECHNIQUE
Réf. 6171705

PALANS & TREUILS DIVERS

UNICRAFT RFW 5

unicraft

Charge maximale de 5 t

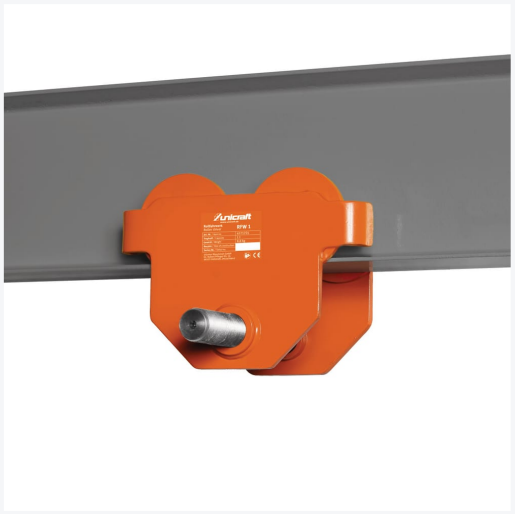

Capacité de charge
5 t

DESCRIPTION

- Pas de déplacement latéral sur la traverse grâce à la suspension centrée de la poulie
- Le réglage sur la largeur d'aile de la poutre s'effectue par une traverse à œillets avec filetage de réglage
- Dispositif anti-basculement de série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**5 t**
Rayon de courbe min.	**1 m**
Largeur de la bride porteuse	**90 – 220 mm**
Adapté au type de support	**I 200 – I 600**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma