VÉRINS & CRICS

UNICRAFT SRWH 3001 SIL

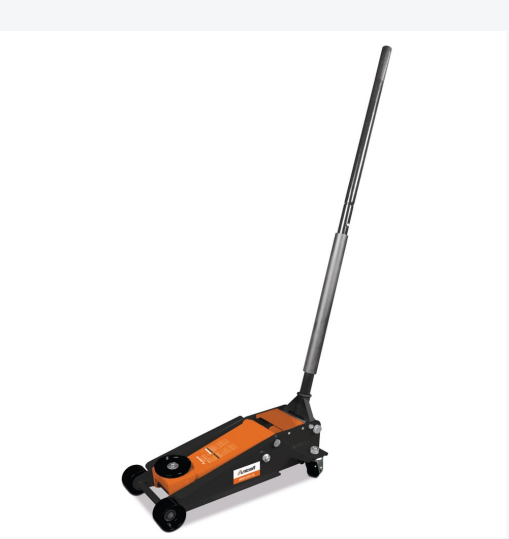

Capacité de charge
3 t

Longueur max. (produit) env.
1756 mm

DESCRIPTION

- Levage sûr et facile de la charge grâce au levier de pompe en deux parties avec poignée caoutchouc
- Plateau d'appui extra large
- Commande de la soupape par levier de pompe rotatif
- Double piston : moins de coups de pompe jusqu'à la hauteur finale maximale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de charge	**3 t**
Levage	**340 mm**
Hauteur de levée	**460 mm**
Hauteur libre min.	**120 mm**
Matériau roulette	**Acier avec revêtement PU**
Matériau du galet de charge	**Acier avec revêtement PU**
Longueur max. (produit) env.	**1756 mm**

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Galets en acier silencieux avec revêtement PU