SCIES SPÉCIALES BOIS

HOLZKRAFT RAS 55

holzkraft

Pour la coupe et le rabotage de lames de plancher



Puissance utile (moteur)	Capacité de coupe 45°	Longueur table	Tension d'alimentation
3 kW	**125 x 125 mm**	**1690 mm**	**400 V**

DESCRIPTION

- Idéale pour les grandes longueurs de coupe, par exemple en menuiserie, en cuisine ou pour les fabricants de palettes
- Faible encombrement et usage polyvalent pour le bois, le plastique ou l'aluminium
- Passage rapide entre coupes à double onglet et coupe à longueur
- Bras pivotant robuste en fonte avec guides d'équerre interchangeables
- Groupe de sciage mobile avec ressort de rappel
- Groupe de sciage inclinable de 45 degrés d'un côté
- Moteur avec frein mécanique
- Convoyeur à rouleaux des deux côtés et laser de ligne de coupe disponibles en accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre de l'orifice d'aspiration du carter de lame	**60 mm**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance utile (moteur)	**3 kW**
Longueur table	**1690 mm**
Largeur table	**1155 mm**
Hauteur de travail	**800 mm**
Niveau pression acoustique	**92 dB(A)**
Niveau de puissance acoustique	**88 dB(A)**

Angle de lame de scie	**-45 – 0 °**
Angle de pivotement du bras de scie	**-45 - 45 °**
Capacité de coupe 45°	**125 x 125 mm**
Capacité de coupe -45°	**315 x 125 mm**
Section transversale max.	**545 x 20 mm**
Hauteur de coupe max. 0°/45°	**125 / 80 mm**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lame de scie Widia Ø 400 x 3.8 x 30 mm Z60

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE

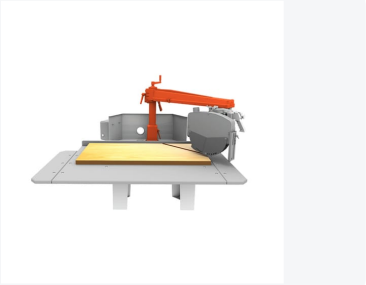

Le bras pivote de 45° à gauche et à droite · Bras pivotant robuste en fonte avec guides carrés interchangeables



L'unité de sciage pivote de 45° vers la gauche