PERCEUSES DE COLONNE & BANC

OPTIMUM RD 4

OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

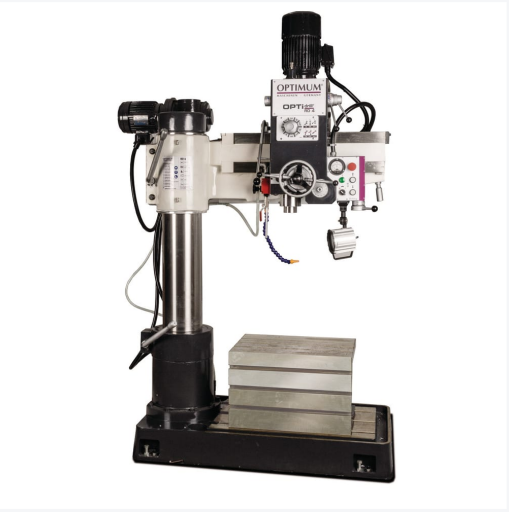

Longueur de la table de serrage
600 mm

DESCRIPTION

Perceuses radiales de précision, robustes et de première qualité. Idéales pour un usage varié, en production unitaire et en série.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre colonne	210 mm
Angle de rotation bras	180 °
Performance perçage acier (S235JR)	32 mm
Perçage continu acier (S235JR)	28 mm
Dimension rainure en T table de perçage	19 mm
Nombre de rainures en T table de perçage	3
Entraxe des rainures en T de la table de perçage	171 mm
Distance max. broche - table perçage	1060 mm
Longueur de la table de serrage	600 mm
Largeur de la table de serrage	445 mm
Hauteur de la table de serrage	380 mm
Dimension des rainures en T de la table cube	19 mm
Nombre de rainures en T de la table cube	3
Entraxe des rainures en T de la table cube	100 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma