VENTILATEURS & DÉSHUMIDIFICATEURS

UNICRAFT 751-2 0

unicraft

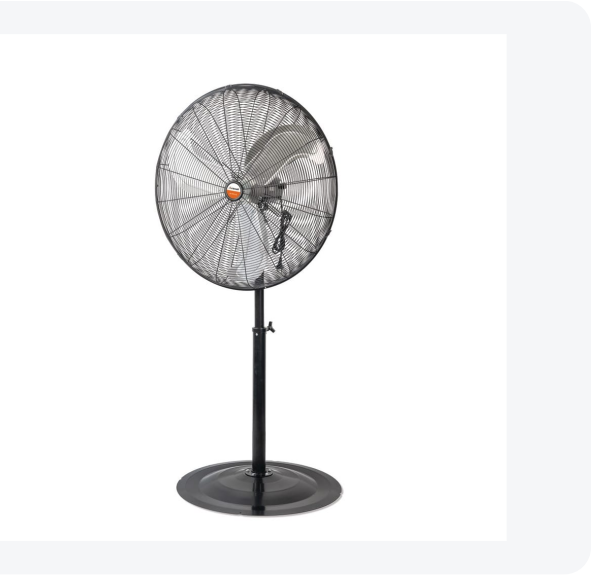

Puissance absorbée moteur principal	Débit d'air max.	Longueur câble de connexion	Tension d'alimentation
123 W	13854 m³/h	1,8 m	230 V

DESCRIPTION

- Moteur à entraînement direct avec bobinage en cuivre• Hauteur réglable en continu• Oscillant pour une répartition homogène de l'air

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (produit) max.	1650 mm
Diamètre de la roue	729 mm
Puissance absorbée moteur principal	123 W
Tension d'alimentation	230 V
Classe de protection moteur	IP 20
Vitesse moteur	900 min^{-1}
Niveaux de vitesse	2
Longueur câble de connexion	1,8 m
Débit d'air max.	13854 m³/h
Débit d'air vitesse 1	12648 m³/h
Débit d'air vitesse 2	13854
Vitesse d'air	7,3
Niveau sonore	71

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma